CC1

MAßBLAETTER
DIMENSIONS
ENCOMBREMENTS

SWF KRANTECHNIK

Mit Motorfahrwerk FNU C2 max 2000Kg (Quer zur Kettenzugachse)
Fixed to electric travel trolley FNU C2 max 2000Kg (perpendicular version)
Accouplé à chariot à direction électrique FNU C2 max 2000Kg (version perpendiculaire)

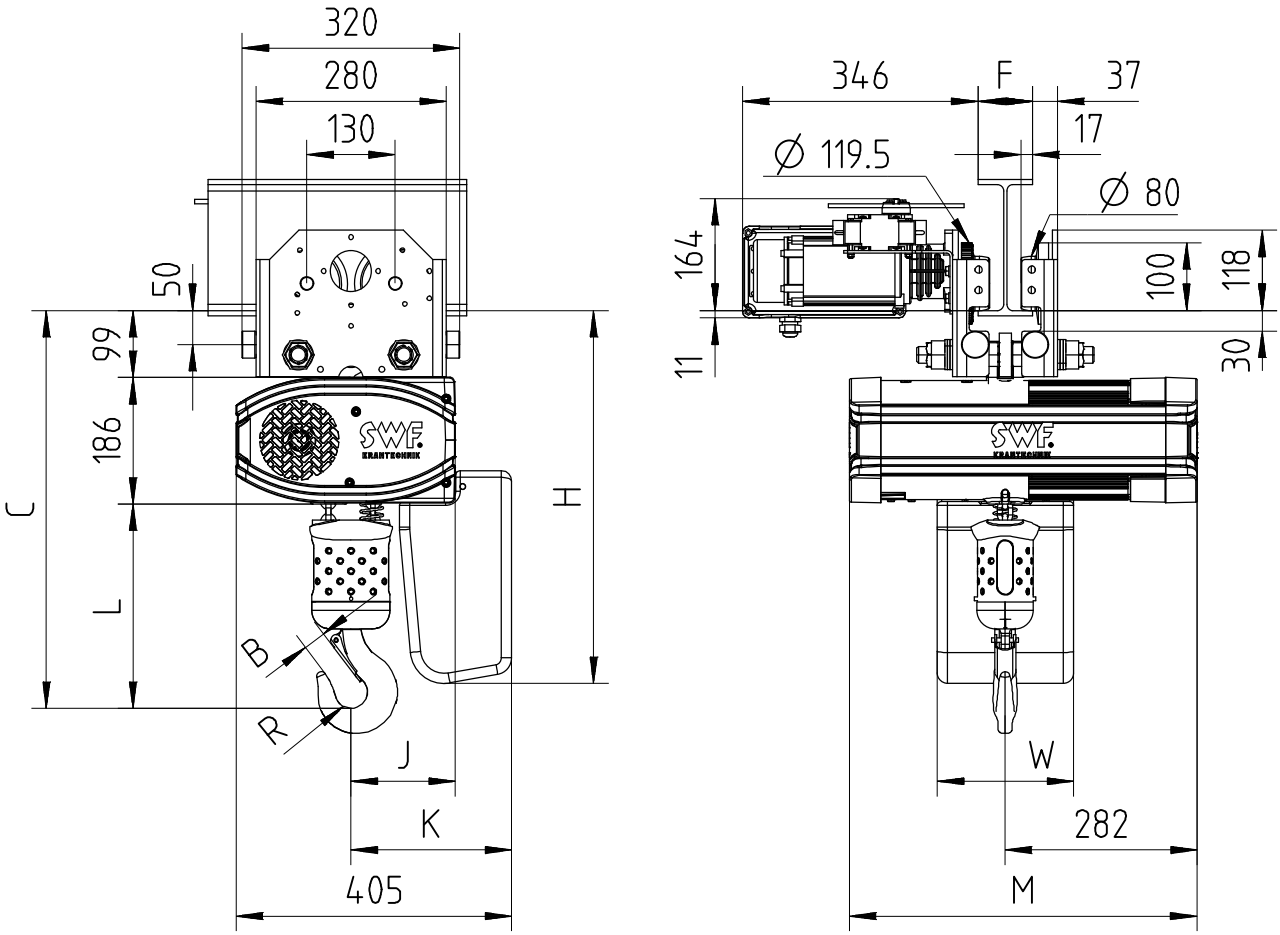

55 < F < 310

Hinweis: Bei Einstrang Kettenzug wird die Aufhängung um 180° gedreht
Note: In case of 1-fall hoist, coupling suspension is rotated by 180°.
Remarque: Avec un 1 brins, rotation de 180° de la bretelle de suspension.

Hinweis: Mini. Kurvenradius für Wagen 2000 kg beträgt 2m.
Note. Mini. radius of curve for trolley 2000 Kg is 2m.
Remarque: Mini. rayon de courbe pour chariot 2000 kg est de 2m.

Chain Size (mm)	Max load (kg)	Falls	Chain bag capacity (m)	Dimensions (mm)										Weight (kg)				
				B	C	L	R	J	K	H	W	M		Weight of chain kg/m	Estimated weight of hoist incl. trolley w/o chain			
												CHAINster	GT/DB/ GLS		CHAINster	GT	GLS	DB
7X20	1250	1	6	27	515	230	21	122	205	548	200	510	641	1.1	81	85	83	85
			16							689								
			30							759								
	2000	2	6 (*)	33	585	300	24	154	236	548					84	88	86	88
			16 (*)							689								
			30 (*)							759								

GLS: Getriebeendschalter / Gear Limit Switch / Fin De Course à Cames
DB : Zusätzliche Bremse / Double Brake / Double Freins

(*) In case of 2-fall hoist, available lifting height is half of the chain bag maximum capacity

SWF behält sich das Recht auf Veränderung oder Richtigstellung der oben genannten Information ohne weitere Mitteilung vor.
SWF reserves the right to alter or amend the above information without notice.
SWF se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de son matériel.
DISCLOSED WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE COMPANY . ANY COPIES OF THIS DOCUMENT MADE BY ANY METHOD MUST ALSO INCLUDE A COPY OF THIS LEGEND.